


QUARTZLINE MORTAR TROWEL

Versie 1.0 – Oktober 2026

MORTAR Trowel is een gesmeerde mortelvloer die een zware belasting aankan en voldoet aan strenge hygiënische eisen. De vloer sluit goed aan op afvoergoten en putten en is met een holle plint naadloos op de wand af te werken. Bij uitstek geschikt voor natte ruimtes.



MORTAR TROWEL: PRODUCT OPTIES PER LAAG		
Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m ²
Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²
LAAG 2: Mortellaag met binder		
Mortel 0,4-1,4 mm	Gekleurd quartz	ca. 10 kg/m ²
Binder TP E27	Tweecomponenten epoxybindmiddel	10–14% op gewicht mortel
LAAG 3: Sealer		
Topcoat E	Epoxy dichtzetmassa, eerste laag	275–325 g/m ²
LAAG 4: 2e Sealer		
Topcoat E	Epoxy dichtzetmassa, tweede laag	125–175 g/m ²
OPTIONEEL: Topcoat		
Coating PU MG Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²
Coating PU MG Satin Gloss	Topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m ²

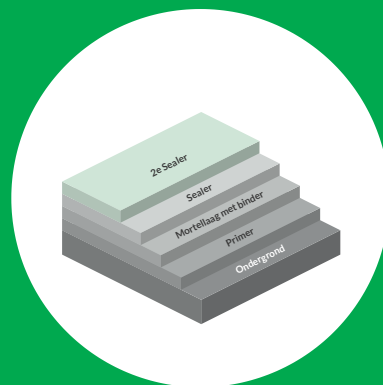

EIGENSCHAPPEN

- Zwaar belastbaar
- Hygiënisch
- Vloeistofdicht
- Holle plint mogelijk
- Veel dessins mogelijk

LAAGDIKTE

5–10 mm

KLEUREN

Mortel
Mortel Mix kleuren
Specials Mortel

TOEPASSINGEN

Horeca
Gezondheidszorg
Landbouw